
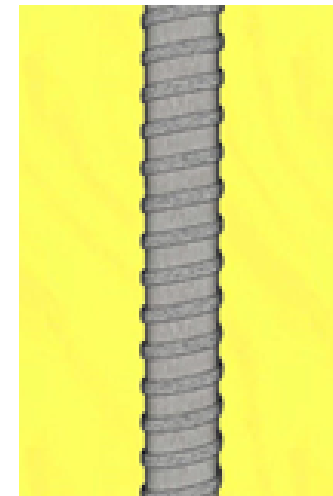



OT0 ロックパイル工法

— 摩擦力UPパイル —

実用新案登録済

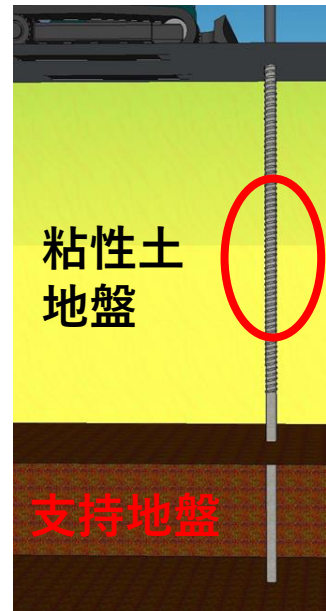

- ・ ケーシングの任意の箇所に突起を設けることで、そのケーシングを用いた杭施工において、完成した杭に柱状体に螺旋形状を付加することにより、**摩擦力が約30%程度向上**します。
- ・ 杭径および材料の選定が多数行えるため、あらゆる工事に利用できます。特に、山岳鉄塔などの工事においては、小型重機「OT0ドリル工法」の活用が見込め、経済的だけでなく、安全性を高めることができます。
「設計上は摩擦力UPの効果は見えていません。運用時の安全性を高めています。」

・ 株式会社 オトワコーエイ